



PERFORMANCES*

- Uw**
- de 1,5 W/m².K avec bord chaud de série (F78OC)
 - de 1,6 W/m²K avec bord chaud de série (F78OV)

Affaiblissement acoustique Ratr 28 à 41 dB (F78OV)

AEV A*4 - E*7A - V*A2

Facteur solaire 0,48

FINITIONS DÉKOLAK

La finition DÉKOLAK (Granité Mat ou Lisse Mat) est un procédé par lequel on applique sur l'aluminium de la peinture qui est ensuite polymérisée et cuite.

DÉKOLak Teintes de base



DÉKOLak Préférables




LAQUAGE CLASSE 2

L'ensemble des coloris aluminium bénéficient d'un **laquage de type classe 2**, de haute qualité.

Sa longévité est 3 fois plus importante en termes de brillance et de tenue dans le temps, par rapport à un laquage de classe 1.

PETITS BOIS

Incorporés



F78 Élégance

ALU

Ouvrant caché ou ouvrant visible sur une même gamme de dormants.

ISOLATION THERMIQUE ÉLEVÉE

- Vitrage de série de 28 mm avec intercalaire bord chaud en F78OC et F78OV
- Double et triple vitrage de 36 et 48 mm en option sur la F78OV
- Poids maxi de l'ouvrant en F78OC : 80 kg
Poids maxi de l'ouvrant en F78OV : 120 kg



F78OC

FIABILITÉ DURABILITÉ

- Galets champignons auto-rotatifs
- Ferrage avec renvoi d'angle pour une fermeture optimale
- Compatible à 100% aux tests d'infiltration avec une performance à l'air A*4
- Assemblage de l'ouvrant et dormant avec une équerre à sertir

Triple vitrage en option
F78OV

ESTHÉTIQUE DESIGN

- 2 vantaux F78OC battement central de 75 mm
2 vantaux F78OV battement central de 100 mm

Téléchargez sur www.amcc-fenetres.fr

Catalogue fenêtres
Certificats et garanties
Suivi de commandes

Vidéos de réglages
Notices de pose
Tarifs et cahiers techniques





ACCESSOIRES



Levier en feuillure toute hauteur de série



Poignée blanche pour menuiserie blanche



Poignée titane ou noire pour menuiserie de couleur

Ferrage avec renvoi d'angle de série

Paumeles à vis cachées
Blanche pour menuiserie blanche
Titane ou noire pour menuiserie de couleur

OPTIONS

PORTE-FENÊTRE À CLEF

Option serrure bâillet pour porte-fenêtre 2 vantaux

Avec élargisseur en F78OC

Avec ouvrant large en F78OV



ACCESIBILITÉ



Seuil PMR



Grille de ventilation
Existe en hygroréglable.

Grille blanche sur menuiserie blanche
Grille noire sur menuiserie de couleurs



Poignée centrée

CONFIGURATION

Disponible en fenêtre 1 vantail et 2 vantaux, porte-fenêtre 1 vantail et 2 vantaux, châssis fixe.

Types d'ouverture : OF, OB, OB inversé, soufflet, porte-fenêtre à serrure




www.amcc-fenetres.fr


AMCC 9-11 rue du Rondeau
36000 CHATEAUROUX
info@amcc-fenetres.fr

COUPES TECHNIQUES


1 vantail F78OC

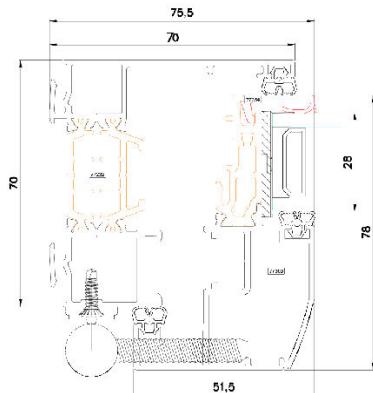


1 vantail F78OV

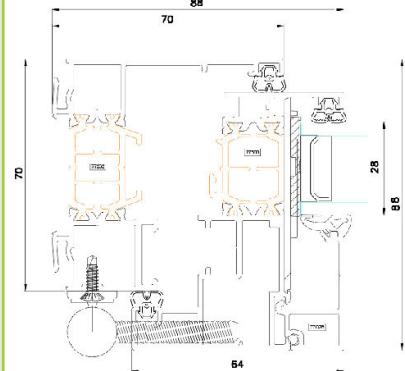

2 vantaux F78OC

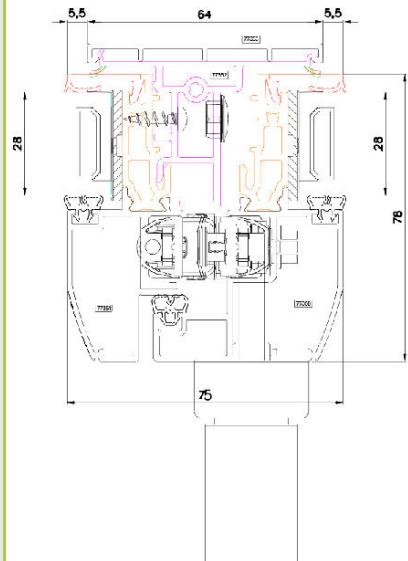

2 vantaux F78OV

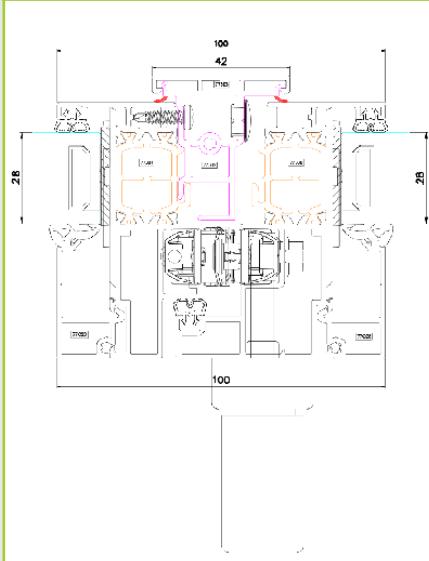

TYPES DE POSE

Pose en tunnel, pose en feuillure, pose en rénovation bois, pose en réno-neuf doublage 80 100 120, pose en applique intérieur doublage 80 à 200, pose en ITE, ...

Accessoires de pose et de fixation fournis :

- Pattes de fixation (dont clameaux)
- Poignée
- Cale isolante

Vous avez la possibilité d'associer la gamme F78 avec nos gammes C70, P70 T, PE70 et PM85.