

PERFORMANCES*

Uw 1,2 W/m².K avec bord chaud de série

Affaiblissement acoustique Rw + Ctr
28 à 40 dB

AEV A⁴ E⁸A V⁴A3 ou A⁴ E⁷A V⁴A2
selon dimensions

Facteur solaire 0,44

* Sur chassis suivant dimensions d'une menuiserie Acotherm équipée d'un vitrage de série 4/20/4 Fe + Gaz à bord chaud. DTA 6/16-2319

COLORIS INTÉRIEUR

TON BOIS TEXTURÉ



Chêne Ancien
Plaxé

COLORIS EXTÉRIEUR

DEKO LAK



RAL 9016
Blanc pur



RAL 7035
Gris clair



RAL 7016
Gris anthracite



RAL 8019
Brun gris



RAL 9005
Noir foncé



RAL 1015
Ivoire clair



RAL 3004
Rouge pourpre



RAL 6005
Vert mousse



RAL 7012
Gris basalte



Tous RAL



TON BOIS
Chêne doré

Futura 2100 Noir sablé
Futura 2900 Gris sablé

PETITS BOIS

Incorporés



Inox
10 mm
(2 faces)



Laiton
10 mm
(2 faces)

Incorporés intérieur



Chêne
ancien

Incorporés extérieur



Tous RAL
26 mm

ACCESSOIRES

Poignée inox Sécustik®

(disponible en noir)

Alya Nature

MIXTE

Chêne Ancien : le nouveau plaxé
haut de gamme plus vrai que
Nature

ISOLATION THERMIQUE ÉLEVÉE

- Profilé dormant de 70 mm à 5 chambres et ouvrant moussé de 80 mm
- Vitrage de 28 mm gaz argon remplissage à 90 % et intercalaire bord chaud de série
- Triple joint sur ouvrant et dormant pour une étanchéité à l'air optimale systématique



FIABILITÉ DURABILITÉ

- Dormant avec capotage aluminium
- Ouvrant caché PVC intégralement moussé associé au collage du vitrage garantissant une fenêtre sans déformation et sans affaissement dans le temps
- Levier en feuillure toute hauteur
- Ferrage symétrique pour une sécurité optimale

Face extérieure



Face intérieure
plaxé Chêne Ancien



ESTHÉTIQUE DESIGN

- Grand choix de finitions extérieures (ALU laqué)
- Nouvelle finition haut de gamme Chêne Ancien plaxé au veinage apparent et au toucher plus vrai que nature
- Battement aluminium extérieur ultra fin de 68 mm pour un clair de jour optimal

Téléchargez sur www.amcc-fenetres.fr

Catalogue fenêtres
Certificats et garanties
Suivi de commandes

Vidéos de réglages
Notices de pose
Tarifs et cahiers techniques





EN OPTION

PORTE-FENETRE

- Soubassement Ht450
- 28 mm remplissage mousse
- Barillet
- Seuil PMR

ACCESSIBILITÉ



Seuil aluminium à
rupture de pont
thermique



Poignée abaissée



Levier en feuillure
toute hauteur

VITRAGES

En option pour des performances élevées :

Isolation thermique Uw 1,2 W/m².K


Isolation acoustique Jusqu'à 40 dB en Rw + Ctr

Sécurité Chute de personne, vandalisme, effraction, RC2.

TYPE DE POSE

Téléchargez l'ensemble du cahier
technique sur votre Portail Client.


Pose sur bois existant

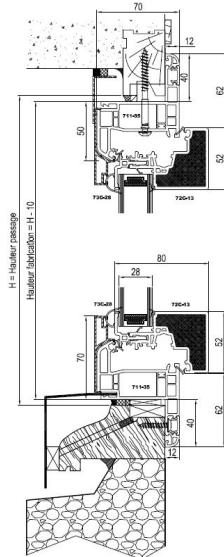

Ailette rénovation de 40 mm de série


Pose en feuillure

avec dépose totale de l'ancienne menuiserie

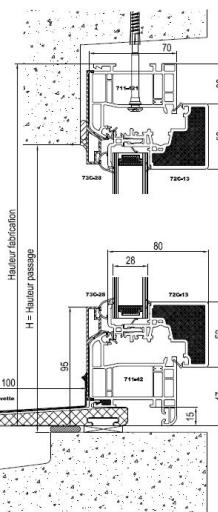

Dormant de 70 mm et pièce d'appui
rapportée dépassant de 100 mm

Pose en tunnel

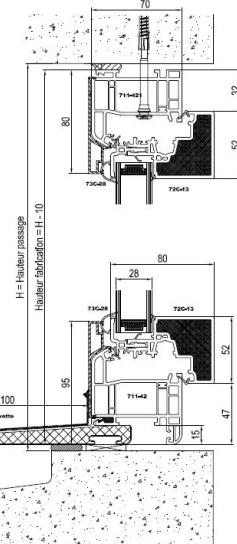

Dormant de 70 mm et pièce d'appui
rapportée dépassant de 100 mm de série

Accessoires de pose et de fixation fournis :

- Cornières et habillages rénovation
- Vis ou pattes de fixation adaptées au dormant et à la pose