

Solidéa

PVC

PERFORMANCES*

Uw 1,2 W/m².K de série*

Affaiblissement acoustique RW 30 à 40 dB

AEV A*4 E*8A V*A3 ou A*4 E*7A V*A2 selon dimensions

Facteur solaire 0,42

Transmission lumineuse 56 %

* Sur chassis PVC blanc suivant dimensions d'une menuiserie 2 vantaux Acotherm équipée d'un vitrage de série 4/20/4 Fe + Gaz avec intercalaire bord chaud

COLORIS

La finition DEKOline est un procédé pendant lequel un film de couleur ou aspect bois est appliqué à chaud sur les profilés PVC.

BASE

BLANC

Proche RAL 9016

DÉKOline plaxé 1 face / 2 faces



(*) coloris disponible à partir de mars 2024

DÉKO spectral

Plaxé 1 face / 2 faces

UMBRA
Spectral
ultramat

La finition **SPECTRAL Ultramat** est un revêtement innovant alliant le laquage et le plaxage. La conjugaison de ces deux techniques éprouvées offre durabilité, résistance et un toucher velours inégalable.

Les + : Une couleur profonde associée à un traitement anti-traces de doigts.

PETITS BOIS

INCORPORÉS



TOUT RAL
26 mm

ACCESSOIRES



Poignée centrée
de série

DE SÉRIE :

- Poignée carrée blanche pour menuiserie blanche
- Poignée carrée Titane pour menuiserie de couleur

EN OPTION :

- Poignée carrée noire

ISOLATION THERMIQUE

- Profilé **dormant de 76mm** à 6 chambres d'isolation et ouvrant de **82mm** à 6 chambres d'isolation au **design exclusif**
- **Renforcement en acier périphérique** systématique dans les profilés dormant permettant une résistance mécanique optimum et une facilité de pose
- **Vitrage 4/20/4 avec intercalaire bord chaud** de série
- **Collage du vitrage** améliorant la stabilité et la fiabilité dans le temps
- **Triple joint d'étanchéité** sur le dormant pour une étanchéité à l'air optimale de série.



FIABILITÉ & DURABILITÉ

- **Ferrage symétrique oscillo-battant périphérique** de série avec gâches de sécurité anti-décrochement pour une sécurité anti-effraction de type RC2
- **Galets champignons anti-décrochement**
- **Levier en feuillure** toute hauteur compatible norme PMR

ESTHÉTIQUE & DESIGN

- Poignée centrée de série
- **Finition exclusive SPECTRAL** avec un rendu **ultramat toucher velours** en option : revêtement de haute qualité, résistant et durable
- **Un choix multiple de coloris** actuels et design

Téléchargez sur www.amcc-fenetres.fr

Catalogue fenêtres
Certificats et garanties
Suivi de commandes

Vidéos de réglages
Notices de pose
Tarifs et cahiers techniques





ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



Ferrage symétrique oscillo-battant péri métal



Levier en feuillure compatible à la norme PMR



Gâches métalliques de sécurité anti-décrochement

EN OPTION




Grille de ventilation
Existe en hygroréglable

PORTE-FENÊTRE



- Soubassement lisse 28mm remplissage mousse
- Barijet
- Seuil PMR


ACCESSIBILITÉ



Seuil aluminium à rupture de pont thermique avec gâche encastrée


TYPE DE POSE

Pose sur bois existant

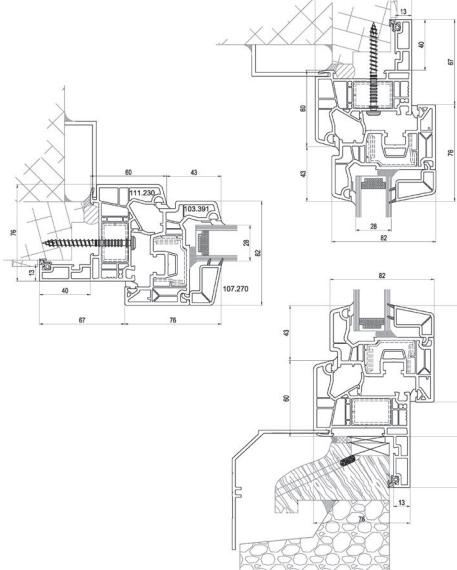

Ailette rénovation de 40 mm en base (possible en aile de 60 mm)

Pose rénoveuf

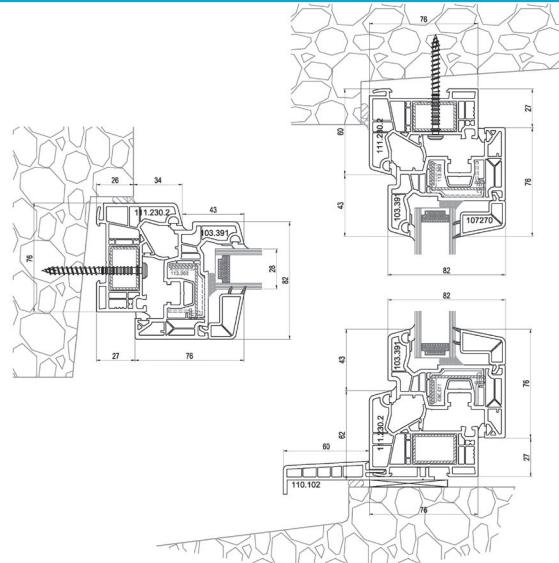

Dormant de 76 mm et pièce d'appui rapportée de 60 mm