



## PERFORMANCES

### Gamme Glass

**Ud** 1,4 W/m<sup>2</sup>.K

**Double vitrage 4/20/44.2** (Vitrage feuilleté pour une meilleure résistance à l'effraction).  
Option vitrage 4/18/44.6 (Retardateur d'effraction)

### Gamme Contemporaine

**Ud** 1,4 à 1,5 W/m<sup>2</sup>.K selon les modèles

**Double vitrage :** vitrage décoratif 4 mm et vitrage feuilleté 33.2 pour une meilleure résistance à l'effraction

## COLORIS DEKOLAK

Toutes les couleurs (RAL) sont disponibles en granité ou mat, en monocouleur et en bicoloration.



L'ensemble des coloris aluminium bénéficient d'un **laquage de type classe 2**, de haute qualité. Sa longévité est 3 fois plus importante en termes de brillance et de tenue dans le temps, par rapport à un laquage de classe 1.

## ACCESOIRES

### Paumelles Poignées



Paumelle inox sur portes tous coloris



Double bécuelle sur rosace (blanc ou inox)

### Bâtons de maréchal (en option)

Poussoir carré incliné  
Hauteur 460 mm ou Hauteur 660 mm

Poussoir rond incliné  
Hauteur 460 mm ou Hauteur 1200 mm

# Porte P70 Élégance

**ALU**

### ESTHÉTIQUE

- Ouvrant et dormant à **rupture de pont thermique** avec double joint de frappe garantissant une parfaite isolation du logement
- Dormant de largeur **70 mm** et ouvrant largeur 86 mm
- Possibilité doublage 75, 100, 120, 140 et 160 mm Disponible 1 vantail et 1 fixe latéral, 1 vantail et 1 imposte, 1 vantail + 1 fixe latéral + 1 imposte
- Panneau disponible en **toutes couleurs (RAL) en monocouleur ou en bicolore**
- Panneau entièrement vitré dépoli avec une épaisseur de 32 mm. Motif disponible en transparent, mat ou imprimé (**Gamme Glass**)
- Panneau isolant de 32 mm (**Gamme Contemporaine**) avec 2 faces aluminium, 2 lames de contreplaqué et remplissage avec une mousse isolante offrant une grande rigidité et de hautes performances thermiques



### CONFORT

- **Rejet d'eau aluminium et joint brosse** en traverse basse pour une meilleure étanchéité
- Adaptée aux personnes à mobilité réduite : seuil à rupture de pont thermique d'une **hauteur de 19 mm compatible norme PMR**
- **Trois paumelles à réglage tri-dimensionnel** réparties sur toute la hauteur pour un réglage facilité

### SÉCURITÉ

- Serrure Sécury automatique **6 points**, à crochets **de série**
- Serrure Sécury automatique **7 points**, à crochets et cylindre de sécurité (équivalence classe A2P\*) **en option**

**Téléchargez sur [www.amcc-fenetres.fr](http://www.amcc-fenetres.fr)**

**Catalogue portes**  
**Certificats et garanties**  
**Suivi de commandes**

**Vidéos de réglages**  
**Notices de pose**  
**Tarifs et cahiers techniques**





## SERRURES

La serrure automatique à **6 points de fermeture de série** répond aux exigences particulières de sécurité contre l'effraction et offre une étanchéité optimale.

La serrure automatique à **7 points de fermeture en option** garantit une haute sécurité renforcée.

Associé à la serrure, le cylindre répond à une équivalence de la classe de résistance A2P\* et offre une réelle capacité de résistance aux tentatives d'effraction.

## CYLINDRE A2P\*

Le **cylindre A2P\*** répond aux paragraphes 2.2 et 2.3 de la règle technique T61 éditée par le CNPP (Centre National de Prévention et de Protection), organisme reconnu par les compagnies d'assurances.

## HAUTE SÉCURITÉ À 6 POINTS DE FERMETURE

### Serrure Sécury automatique 6 points, à crochets


- Gâche filante
- 1 pêne dormant
- 1 pêne demi-tour
- 2 crochets de sécurité pour une haute sécurité
- 2 rouleaux réglables



Cylindre de sécurité  
6 clés



Carte de propriété

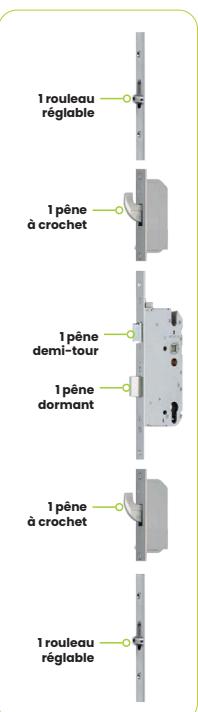

## HAUTE SÉCURITÉ RENFORCÉE À 7 POINTS DE FERMETURE

### Serrure Sécury automatique 7 points, à crochets et cylindre de sécurité (équivalence de la classe de résistance A2P\*)


- Gâche filante
- 1 pêne dormant
- 1 pêne demi-tour
- 2 crochets et 2 pênes à déclenchement automatique pour une haute sécurité
- 1 point de fermeture complémentaire (doigt anti-soulèvement côté paumelles)
- Cylindre de sécurité à 4 clés et une carte de propriété
- Rosace de sécurité



Cylindre de sécurité  
6 clés



Carte de propriété

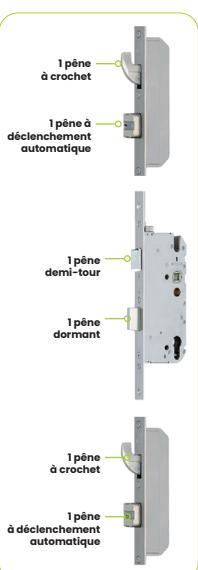

Doigt anti-soulèvement côté paumelles



Rosace de sécurité inox ou blanche



**AMCC**  
Fenêtres | Portes

[www.amcc-fenetres.fr](http://www.amcc-fenetres.fr)

**AMCC** 9-11 rue du Rondeau B.P.185  
36004 CHATEAUROUX CEDEX  
info@amcc-fenetres.fr