

Alya Exclusive

MIXTE



PERFORMANCES*

Uw 1,2 W/m².K avec bord chaud de série

Affaiblissement acoustique Rw + Ctr

28 à 40 dB

AEV A*4 E*8A V*A3 ou A*4 E*7A V*A2 selon dimensions

Facteur solaire 0,44

* Sur chassis PVC blanc suivant dimensions d'une menuiserie Acotherm équipée d'un vitrage de série 4/20/4 Fe + Gaz à bord chaud. DTA 6/16-2319

COLORIS INTÉRIEUR

DÉKOline plaxé 1 face




COLORIS EXTÉRIEUR

DÉKOlak Granité mat



PETITS BOIS

Incorporés

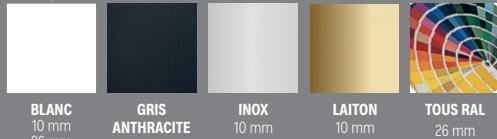

ACCESOIRS

Poignée blanche Secustik® de série (inox et noir en option)

Poignée centrée

ISOLATION THERMIQUE

- Profilé dormant de 70 mm à 5 chambres et ouvrant moussé de 80 mm
- Vitrage de 28 mm gaz argon remplissage à 90 % et intercalaire bord chaud de série
- Triple joint sur ouvrant et dormant pour une étanchéité à l'air optimale systématique



Face intérieure

FIABILITÉ & DURABILITÉ


- Dormant avec capotage aluminium
- Ouvrant caché PVC intégralement moussé associé au collage du vitrage garantissant une fenêtre sans déformation et sans affaissement dans le temps
- Levier en feuillure toute hauteur
- Ferrage symétrique pour une sécurité optimale



Face extérieure

ESTHÉTIQUE & DESIGN

- Grand choix de finitions extérieures (aluminium laqué) et intérieures (PVC plaxé)
- Battement aluminium extérieur ultra fin de 68mm pour un clair de jour optimal.



CHÊNE ANCIEN
Le nouveau plaxé haut de gamme plus vrai que nature

Téléchargez sur www.amcc-fenetres.fr

Catalogue fenêtres
Certificats et garanties
Suivi de commandes

Vidéos de réglages
Notices de pose
Tarifs et cahiers techniques





EN OPTION

PORTE-FENETRE

- Soubassement lisse Ht450 et d'épaisseur de 28 mm remplissage mousse
- Bariillet
- Seuil PMR



ACCESSIBILITÉ



Seuil aluminium à
rupture de pont
thermique



Poignée abaissée



Verrou automatique
« Auto Safe »

VITRAGES

En option pour des performances élevées :

Isolation thermique U_w 1,2 W/m².K


Isolation acoustique Jusqu'à 40 dB en $R_w + Ctr$

Sécurité Chute de personne, vandalisme, effraction, RC2.

TYPE DE POSE


Téléchargez l'ensemble du cahier
technique sur votre Espace Pro.

Pose sur bois existant

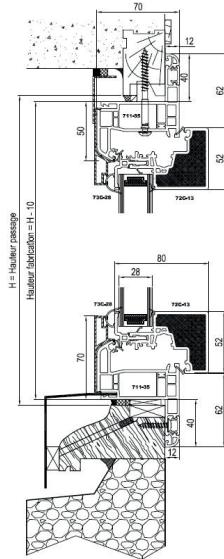

Ailette rénovation de 40 mm de série
(possible en aile de 27 mm
et 60 mm en blanc)


Pose en tunnel

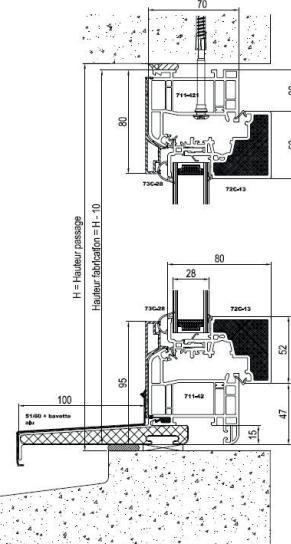

Pièce d'appui de 100 mm en base

Pose en feuillure


avec dépose totale de l'ancienne menuiserie

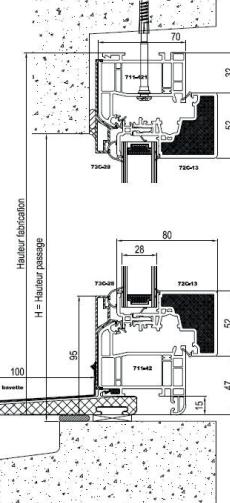

Dormant de 70 mm et pièce d'appui
rapportée dépassant de 100 mm

Pose en applique

avec isolation intérieure

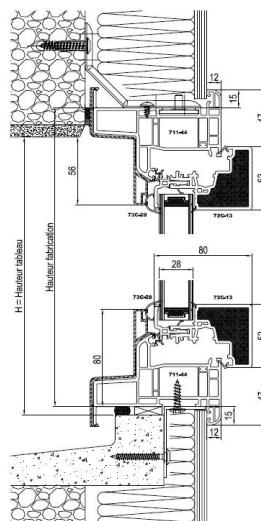

Isolation intérieure de 100 mm
(possible de 70 à 160 mm)

Accessoires de pose et de fixation fournis :

- Cornières et habillages rénovation
- Vis ou pattes de fixation (à clameaux et à gousset) adaptées au dormant et à la pose