



# C70 Elégance

**ALU**

## PERFORMANCES\*

**Uw** 1,7 W/m<sup>2</sup>.K avec bord alu de série

**Affaiblissement acoustique RW** jusqu'à 36 dB

**AEV** A\*3 - E\*6B - V\*A2

\* Sur châssis Aluminium blanc suivant dimensions d'une porte-fenêtre 2 vantaux Acotherm équipée d'un vitrage de série 4/20/4 intercalaire à bord chaud.

## FINITIONS DÉKOLAK

La finition DEKOLak (granité mat ou lisse mat) est un procédé par lequel on applique sur l'aluminium de la peinture qui est ensuite polymérisée et cuite.

### DEKOLak Teintes de base



### DEKOLak Préférentiels



### DEKOLak Classique



### Laquage Classe 2

L'ensemble des coloris aluminium bénéficient d'un **laquage de type classe 2**, de haute qualité.

Sa longévité est 3 fois plus importante en termes de brillance et de tenue dans le temps, par rapport à un laquage de classe 1.

## ISOLATION THERMIQUE ÉLEVÉE

- Dormant de base **70 mm à rupture de pont thermique**
- Ouvrant avec **joint brossé noir trifin** périphérique
- Disponible en **dormant monobloc** pour isolation de 100, 120, 140 ou 160 mm qui facilite la pose et assure une finition soignée
- Vitrage 4/20/4 faible émissivité avec gaz argon et intercalaire aluminium de série  
Ug : 1,1 W/m<sup>2</sup>.K



## FIABILITÉ DURABILITÉ

- Poignée ergonomique** déportée sur vantail principal et poignée encastrée sur vantail secondaire
- Rail polyamide** qui facilite la manœuvre et assure une ouverture silencieuse sans effort
- Serrure avec **deux points** de verrouillage en standard



## ESTHÉTIQUE DESIGN

- Coulissant disponible en 2,34 vantaux 2 ou 3 rails et en galandage 1 et 2 vantaux monorail
- Profils droits et design**, montant central fin qui offre plus de clair de vitrage
- Multiples coloris au choix** pour répondre à toutes les demandes

Téléchargez sur [www.amcc-fenetres.fr](http://www.amcc-fenetres.fr)


**Catalogue fenêtres**  
**Certificats et garanties**  
**Suivi de commandes**

**Vidéos de réglages**  
**Notices de pose**  
**Tarifs et cahiers techniques**





## RENFORT CARRÉ

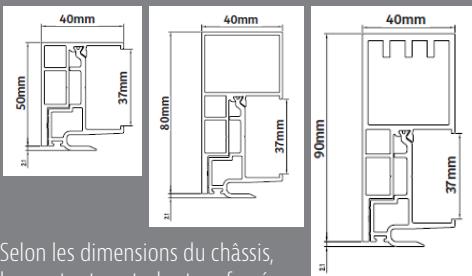

Selon les dimensions du châssis, le montant central est renforcé.

## OPTIONS

### VERROUILLAGE :

- Verrouillage 3 points avec ou sans cylindre à clé
- Verrouillage 3 points à sécurité renforcé, avec ou sans cylindre à clés

### POIGNÉE :

- Poignée AKTIV sur vantail principal et poignée KORT sur vantail secondaire dans la configuration du verrouillage renforcé




Poignée AKTIV



Poignée KORT

Ces poignées sont disponibles en blanc ou finition Titane selon la couleur du châssis.

**GALANDAGE :** Plusieurs ouvertures sont possibles



[www.amcc-fenetres.fr](http://www.amcc-fenetres.fr)


**AMCC** 9-11 rue du Rondeau B.P.185  
36004 CHATEAUROUX CEDEX  
info@amcc-fenetres.fr

## TYPE DE POSE

Téléchargez l'ensemble du cahier technique sur votre Espace Pro.


### Pose sur bois existant

avec dépose totale de l'ancienne menuiserie

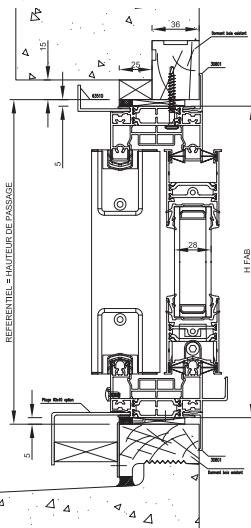


Dormant standard avec couvre-joint

### Pose en feuillure

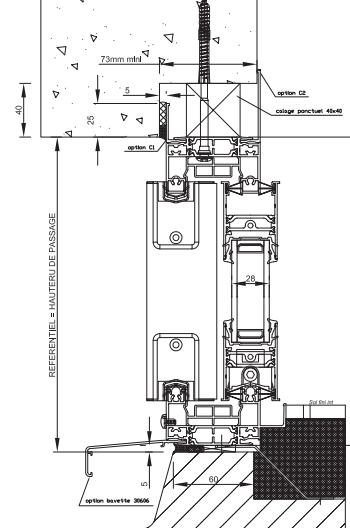

Dormant de 70 mm


### Pose en tunnel

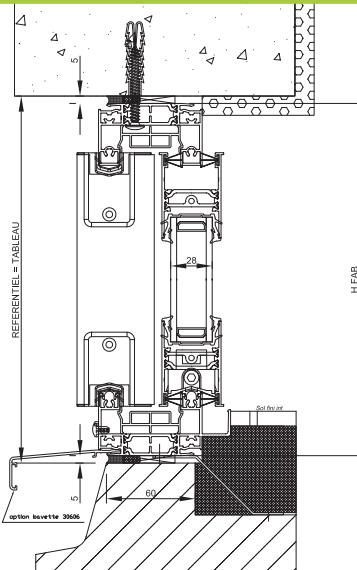

Dormant de 70 mm

### Pose en applique

avec isolation intérieure

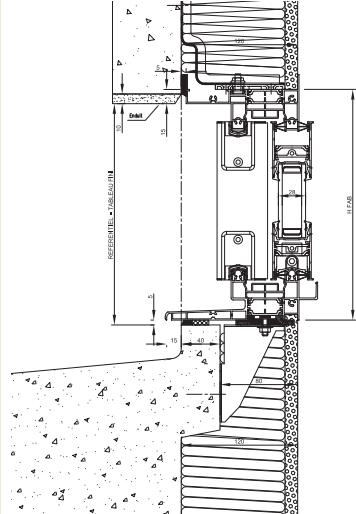

Possibilité de dormant monobloc 100/120/140/160 mm

You avez la possibilité d'associer la gamme C70 Elégance avec nos gammes, de menuiseries à frappe et portes d'entrée