

C70 Exclusive

ALU

FENETRES EXCLUSIVES
EXTENSION GARANTIE
20 ANS



PERFORMANCES*

Uw 1,4 W/m².K à bord chaud de série

Affaiblissement acoustique RW jusqu'à 37 dB

AEV A*4 - E*6B - V*A2

(*) Sur châssis Aluminium blanc suivant dimensions d'une porte-fenêtre 2 vantaux Acotherm équipée d'un vitrage de série 4/20/4 intercalaire à bord chaud.

FINITION DÉKOLAK

La finition DEKOlk (granité mat ou lisse mat) est un procédé par lequel on applique sur l'aluminium de la peinture qui est ensuite polymérisée et cuite.

TEINTES DE BASE

BLANC SIGNALISATION MAT LISSE RAL 9016	GRIS ANTHRACITE GRAINÉ RAL 7016	GRIS CLAIR GRANITÉ RAL 7035	NOIR GRANITÉ RAL 9005	BRUN GRIS GRANITÉ RAL 8019
-------------------------------------------------	------------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	----------------------------------

TEINTES PRÉFÉRENTIELLES

BLANC PERLÉ GRAINÉ RAL 1013	IVOIRE CLAIR GRANITÉ RAL 1015	ROUGE POURPRE GRAINÉ RAL 3004	ROUGE VIN GRANITÉ RAL 3005	BLEU SAPPHIR GRANITÉ RAL 3005
BLEU PIGEON GRAINÉ RAL 5014	VERT MOUSSE GRAINÉ RAL 6004	VERT PÂLE GRAINÉ RAL 6021	GRIS BASALTÉ GRAINÉ RAL 7012	GRIS QUARTZ GRAINÉ RAL 7039
BRUN NOISETTE GRAINÉ RAL 8011	GRIS ALUMINIUM GRAINÉ RAL 9007	NOIR SABLÉ FUTURA 2100	GRIS SABLÉ FUTURA 2900	

TEINTES CLASSIQUE

ANODISÉ NATURE	TON BOIS
ANODISÉ CHAMPAGNE	CHÊNE DORÉ

TOUS RAL



LAQUAGE CLASSE 2

L'ensemble des coloris aluminium bénéficient d'un **laque de type classe 2**, de haute qualité. Sa longévité est 3 fois plus importante en termes de brillance et de tenue dans le temps, par rapport à un laque de classe 1.

ESTHÉTIQUE

- Profils fins et droits** avec montant central offrant plus de clair de vitrage
- Large choix de coloris Dekolak** pour répondre à toutes les demandes
- Poignée ergonomique Aktiv** sur les deux vantaux
- Rail inox** qui facilite la manœuvre et assure une ouverture silencieuse
- Coulissant en 2, 3, 4 vantaux 2 ou 3 rails** et en galandage 1 et 2 vantaux monorail

FOCUS POIGNÉE



Poignée Aktiv
(sur les 2 vantaux)

PERFORMANCE

- Dormant de 70 mm** avec rupture de pont thermique
- Bouclier thermique additionnel** pour une isolation thermique renforcée
- Triple barrière de joint** dans le bouclier thermique vertical
- Disponible en dormant monobloc** pour isolation de 100, 120, 140 ou 160 mm qui facilite la pose et assure une finition soignée
- Vitrage 4/20/4Fe avec gaz argon** et intercalaire bord chaud thermique renforcé de série

SÉCURITÉ

- Système de fermeture Secure + avec ferrage 5 points** à crochets de 4 mm d'épaisseur, basculants dans le système de fermeture*
- Gâche filante** sur toute la hauteur*
- Système anti-dégondage** des ouvrants

* selon dimensions



Crochet de
4 mm

Téléchargez sur www.amcc-fenetres.fr

Catalogue fenêtres
Certificats et garanties
Suivi de commandes

Vidéos de réglages
Notices de pose
Tarifs et cahiers techniques






TYPE DE POSE

Téléchargez l'ensemble du cahier technique sur votre Espace Pro


RENFORT CARRÉ

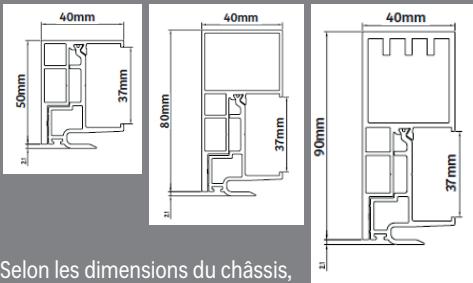

Selon les dimensions du châssis, le montant central est renforcé.


GALANDAGE

Existe en 1 ou 2 vantaux monorail




Pose sur bois existant

avec dépose totale de l'ancienne menuiserie

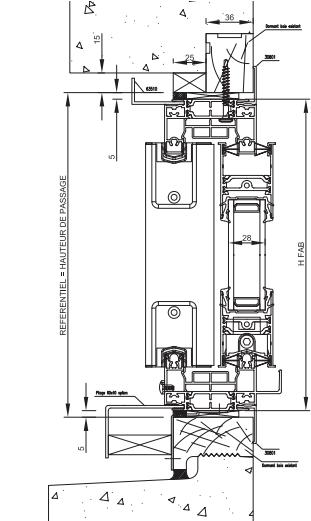


Dormant standard
avec couvre-joint

Pose en feuillure

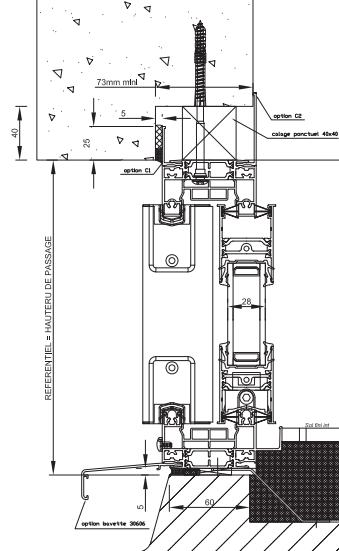

Dormant de 70 mm


Pose en tunnel

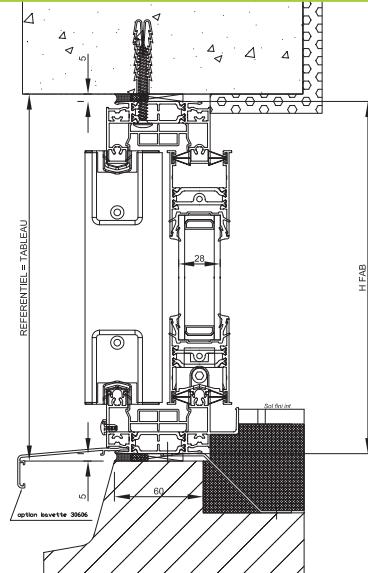

Dormant de 70 mm

Pose en applique

avec isolation intérieure

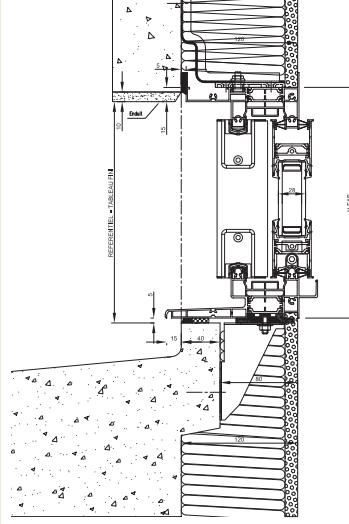

Possibilité de dormant monobloc
100/120/140/160 mm

**Vous avez la possibilité d'associer la gamme C70 Exclusive
avec nos gammes de menuiseries à frappe et portes d'entrée**