

F78 Exclusive

ALU



PERFORMANCES*

- Uw :** - 1,3 W/m².K avec bord chaud de série (F78 OC Exclusive)
- de 0,91 à 1,4 W/m².K avec bord chaud de série (F78 OV Exclusive)

Affaiblissement acoustique Ratr : 30 à 41 dB (F78 OV Exclusive)

AEV A*4 - E*7A - V*A2

Facteur solaire 0,48

* Sur châssis Alu blanc suivant dimensions d'une menuiserie fenêtre à 2 vantaux Acotherm équipée d'un vitrage de série 4/20/4 Fe+gaz

FINITIONS DÉKOLAK

La finition DEKOlk (Granité Mat ou Lisse Mat) est un procédé par lequel on applique sur l'aluminium de la peinture qui est ensuite polymérisée et cuite.

TEINTES DE BASE

BLANC SIGNALISATION MAT LISSE RAL 9016	GRIS ANTHRACITE GRAINÉ RAL 7016	GRIS CLAIR GRANITÉ RAL 7035	NOIR GRANITÉ RAL 9005	BRUN GRIS GRANITÉ RAL 8019
--	---------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	----------------------------------

TEINTES PRÉFÉRENTIELLES

BLANC PERLÉ GRAINÉ RAL 1013	IVOIRE CLAIR GRAINÉ RAL 1015	ROUGE POURPRE GRAINÉ RAL 3004	ROUGE VIN GRAINÉ RAL 3005	BLEU SAPPHIR GRAINÉ RAL 3005
BLEU PIGEON GRAINÉ RAL 5014	VERT MOUSSE GRAINÉ RAL 6004	VERT PÂLE GRAINÉ RAL 6021	GRIS BASALTÉ GRAINÉ RAL 7012	GRIS QUARTZ GRAINÉ RAL 7039
BRUN NOISETTE GRAINÉ RAL 8011	GRIS ALUMINIUM GRAINÉ RAL 9007	NOIR SABLÉ FUTURA 2100	GRIS SABLÉ FUTURA 2900	MARS FUTURA 2525

DÉKO spectral

Plaxé 1 face / 2 faces

UMBRA
SPECTRAL
ULTRAMAT

TEINTES CLASSIQUE TON BOIS TOUS RAL

ANODISÉ NATURE	ANODISÉ CHAMPAGNE	CHÈNE DORÉ	CHÈNE IRLANDAIS	
----------------	-------------------	------------	-----------------	--

PETITS BOIS

Incorporés

Blanc 10 mm 26 mm	Gris anthracite 10 mm 26 mm	Inox 10 mm	Laiton 10 mm 26 mm	Tous RAL 26 mm

LAQUAGE CLASSE 2

L'ensemble des coloris aluminium bénéficient d'un **laquage de type Classe 2**, de haute qualité.

Sa longévité est 3 fois plus importante en termes de brillance et de tenue dans le temps, par rapport à un laquage de Classe 1.

ISOLATION THERMIQUE ÉLEVÉE

- Bouclier thermique** dormant de série
- Vitrage de série de 28mm 4/20/4 avec intercalaire bord chaud en F78 OV et F78 OC
- Double et triple vitrage de 36 et 48mm** en option sur la F78 OV.
- Poids maxi de l'ouvrant en F78 OC : 80 kg
- Poids maxi de l'ouvrant en F78 OV : 120 kg

FIABILITÉ & DURABILITÉ DE SÉRIE

- Galets champignons auto-rotatifs** et gâches de sécurité
- Oscillo-battant** de série
- Ferrage avec renvoi d'angle** pour une fermeture optimale
- Compatible à 100%** aux tests d'infiltrométrie avec une **performance à l'air A*4**
- Assemblage de l'ouvrant et dormant avec une équerre à sertir
- Ratr de 30 dB



F78 OC Exclusive



Triple vitrage en option
F78 OV Exclusive

ESTHÉTIQUE & DESIGN

- 2 vantaux F78 OC battement central de 75mm
- 2 vantaux F78 OV battement central de 100mm
- Poignée centrée de série**

Téléchargez sur www.amcc-fenetres.fr

Catalogue fenêtres
Certificats et garanties
Suivi de commandes

Vidéos de réglages
Notices de pose
Tarifs et cahiers techniques





ACCESSOIRES



Lever en feuillure toute hauteur de série



Poignée blanche pour menuiserie blanche



Poignée titane ou noire pour menuiserie de couleur

Ferrage avec renvoi d'angle de série


Paumelles symétriques OB
Blanche pour menuiserie blanche
Titane ou noire pour menuiserie de couleur

OPTIONS

PORTE-FENÊTRE À CLEF

Option serrure à bâillet pour porte-fenêtre 2 vantaux avec élargisseur en F78 OC Exclusive et ouvrant large en F78 OV Exclusive

ACCESIBILITÉ



Seuil PMR

Grille de ventilation
Existe en hygroréglable.
Grille blanche sur menuiserie blanche
Grille noire sur menuiserie de couleurs


CONFIGURATION

Disponible en fenêtre 1 vantail et 2 vantaux, porte-fenêtre 1 vantail et 2 vantaux, châssis fixe.


Type d'ouverture : OB, OB inversé, soufflet, porte-fenêtre à serrure.

COUPES TECHNIQUES


1 vantail F78 OC

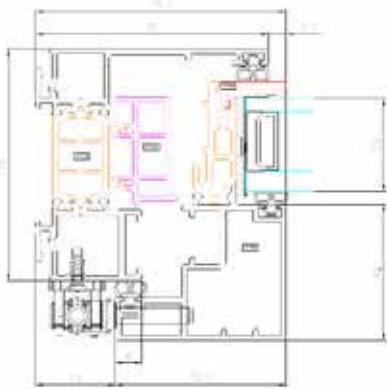


1 vantail F78 OV

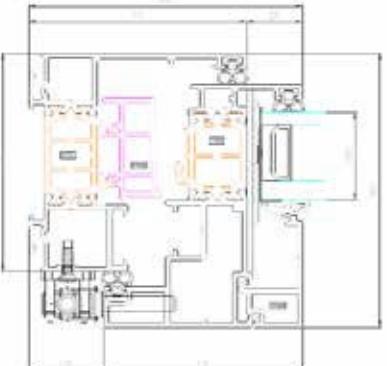

2 vantaux F78 OC

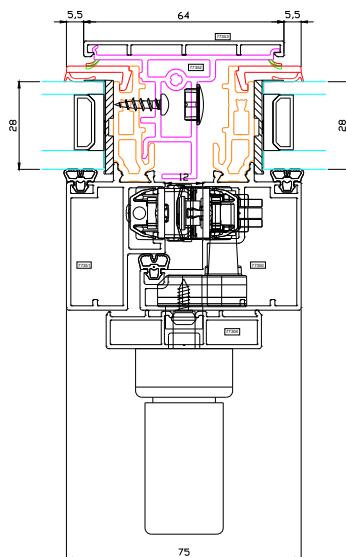

2 vantaux F78 OV

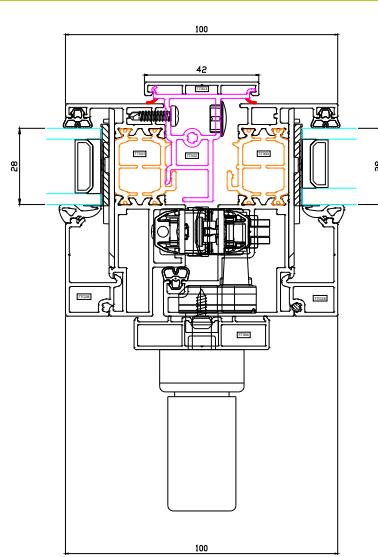

TYPES DE POSE

Pose en tunnel, pose en feuillure, pose en rénovation bois, pose en réno-neuf doublage de 80, 100, 120, pose en applique intérieur doublage de 80 à 200mm, pose en ITE, ...

Accessoires de pose et de fixation fournis :

- Pattes de fixation (dont clameaux)
- Poignée
- Cales isolantes

Vous avez la possibilité d'associer la gamme F78 Exclusive avec nos gammes de coulissants C70, de portes Elegance et PM85.

