



PERFORMANCES*

- Uw** • de 1,3 W/m².K avec bord chaud de série (F780C)
• de 1,4 à 0,91 W/m².K avec bord chaud de série (F780V)

Affaissement acoustique Ratr 28 à 41 dB (F780V)

AEV A*4 - E*7A - V*A2

Facteur solaire 0,48

FINITIONS DÉKOLAK

La finition DÉKOLak (Granité Mat ou Lisse Mat) est un procédé par lequel on applique sur l'aluminium de la peinture qui est ensuite polymérisée et cuite.

DÉKOLak Teintes de base



DÉKOLak Préférables




LAQUAGE CLASSE 2

L'ensemble des coloris aluminium bénéficient d'un **laquage de type classe 2**, de haute qualité.

Sa longévité est 3 fois plus importante en termes de brillance et de tenue dans le temps, par rapport à un laquage de classe 1.

PETITS BOIS

Incorporés



F78 Excellence

ALU

Ouvrant caché ou ouvrant visible sur une même gamme de dormants.

ISOLATION THERMIQUE ÉLEVÉE

- Bouclier thermique dormant de série
- Vitrage de série de 28 mm avec intercalaire bord chaud en F780C et F780V
- Double et triple vitrage de 36 et 48 mm en option sur la F780V
- Poids maxi de l'ouvrant en F780C : 80 kg
Poids maxi de l'ouvrant en F780V : 120 kg



FIABILITÉ DURABILITÉ

- Galets champignons auto-rotatifs et gâches de sécurité
- Ferrage avec renvoi d'angle pour une fermeture optimale
- Compatible à 100% aux tests d'infiltrométrie avec une performance à l'air A*4
- Assemblage de l'ouvrant et dormant avec une équerre à sertir



ESTHÉTIQUE DESIGN

- 2 vantaux F780C battement central de 75 mm
2 vantaux F780V battement central de 100 mm

Téléchargez sur www.amcc-fenetres.fr

Catalogue fenêtres
Certificats et garanties
Suivi de commandes

Vidéos de réglages
Notices de pose
Tarifs et cahiers techniques





ACCESSOIRES



Levier en feuillure toute hauteur de série



Poignée blanche pour menuiserie blanche



Ferrage avec renvoi d'angle de série

Paumeilles symétriques
Blanche pour menuiserie blanche
Titane ou noire pour menuiserie de couleur

OPTIONS

PORTE-FENÊTRE À CLEF

Option serrure bâillet pour porte-fenêtre 2 vantaux

Avec élargisseur en F78OC

Avec ouvrant large en F78OV



ACCESIBILITÉ



Seuil PMR



Grille de ventilation
Existe en hygroréglable.

Grille blanche sur menuiserie blanche
Grille noire sur menuiserie de couleurs



Poignée centrée

CONFIGURATION

Disponible en fenêtre 1 vantail et 2 vantaux, porte-fenêtre 1 vantail et 2 vantaux, châssis fixe.

Types d'ouverture : OF, OB, OB inversé, soufflet, porte-fenêtre à serrure




www.amcc-fenetres.fr


AMCC 9-11 rue du Rondeau
36000 CHATEAUROUX
info@amcc-fenetres.fr

COUPES TECHNIQUES


1 vantail F78OC

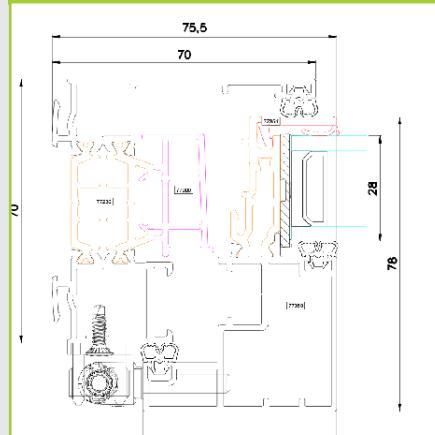


1 vantail F78OV

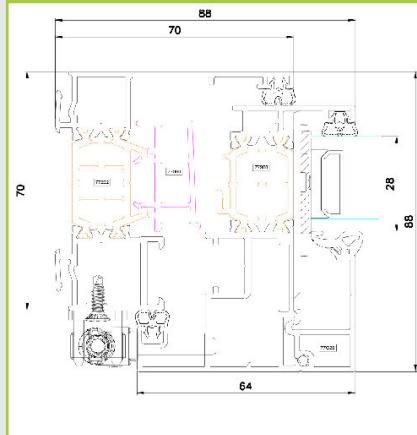

2 vantaux F78OC

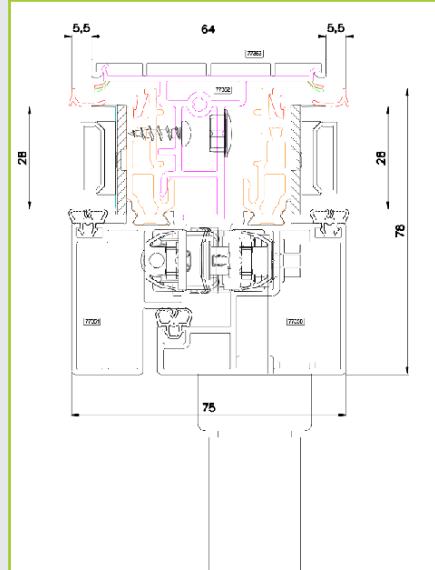

2 vantaux F78OV

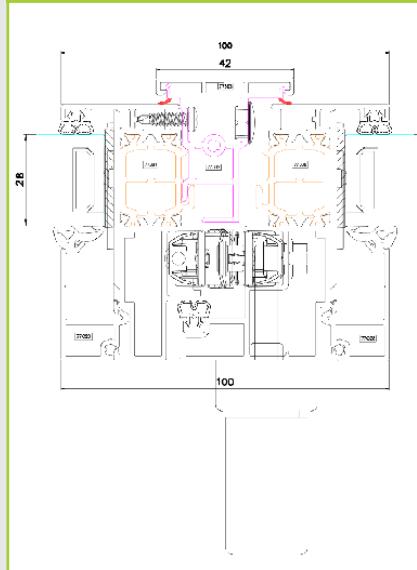

TYPES DE POSE

Pose en tunnel, pose en feuillure, pose en rénovation bois, pose en réno-neuf doublage 80 100 120, pose en applique intérieur doublage 80 à 200, pose en ITE, ...

Accessoires de pose et de fixation fournis :

- Pattes de fixation (dont clameaux)
- Poignée
- Cale isolante

Vous avez la possibilité d'associer la gamme F78 avec nos gammes C70, P70 T, PE70 et PM85.