



B67 Élégance

BOIS

PERFORMANCES*

Uw de 1,3 à 1,4 W/m².K

Affaiblissement acoustique 29 à 30 dB

AEV A*4 E*9A V*C4

Facteur solaire 0,41

Transmission lumineuse 51 %

*Sur chassis Bois Essence Pin finition blanche suivant dimensions d'une menuiserie 2 vantaux Acotherm équipée d'un vitrage de série 4Fe/18/4 Gaz Argon

ESSENCES



Autres finitions



* Issus de forêts éco-gérées

** Hors restrictions RALS foncés sur certaines essences

PETITS BOIS

Collés bois



Incorporés alu



ACCESOIRS



ISOLATION THERMIQUE ÉLEVÉE

- Lamellé-collé trois plis (ouvrant et dormant)
- Double joint périphérique sur ouvrant (TPE)
- Double vitrage 4/18/4 faible émissivité et gaz argon Ug 1.1 (bord chaud en option)

FIABILITÉ DURABILITÉ

- Assemblage par double enfourchement collé (sans organe de fixation métallique)
- Gâche et galet champignon anti-décrochement
- Levier en feuillure avec renvoi d'angle sur semi fixe (de série)
- Battement extérieur de série



ESTHÉTIQUE DESIGN

- Possibilité d'essence bois éco-certifiée, pour contribuer encore un peu plus à la préservation de l'environnement
- Choix dans la finition : - Classique à «douceur» ou «patrimoine*»
- Contemporaine «droite».
- Crémone à l'ancienne blanche, noire ou laiton (en option)
- Grand choix de croisillons (Trapezoidal, mouluré ou patrimoine*)
- Finitions : IFH (Insecticide, Fongicide et Hydrofuge). Lasures et laques en phase aqueuse.

* Patrimoine : Finition extérieure type mastic à l'ancienne

Téléchargez sur www.amcc-fenetres.fr

**Catalogue fenêtres
Certificats et garanties
Suivi de commandes**

**Vidéos de réglages
Notices de pose
Tarifs et cahiers techniques**



N° DOP : 1001 / RPC / 2014 12 05



OPTIONS



CINTRAGE

Possibilité de cintrage (œil de bœuf, anse de panier ...)



PORTE-FENÊTRE

- Soubassement lisse
- 26 mm remplissage mousse
- Bâillet
- Seuil PMR (Option plates-bandes intérieur/extérieur)

VITRAGES

En option pour des performances élevées :

Isolation thermique

Jusqu'à Uw 1,1 triple vitrage
4Fe/10/4/10/4Fe + Ga Ug 0,8 bord chaud

Isolation acoustique

Jusqu'à 36 dB en Rw + Ctr
6Fe/16/44.2 si + Ga Ug 1.1 (Fenêtre 1 vantail)

Contrôle solaire

g de 0,62 (vitrage de série) à 0,49 (Triple vitrage) et plus sur demande

Sécurité

Chute de personne, vandalisme, effraction.
Ferrage Type RC2
Exemple: Face feuilleté 44,2 ou 44,6

ACCESIBILITÉ



Levier en feuillure



Poignée abaissée




Seuil PMR


TYPE DE POSE

Téléchargez l'ensemble du cahier technique sur votre Espace Pro.


Pose en rénovation

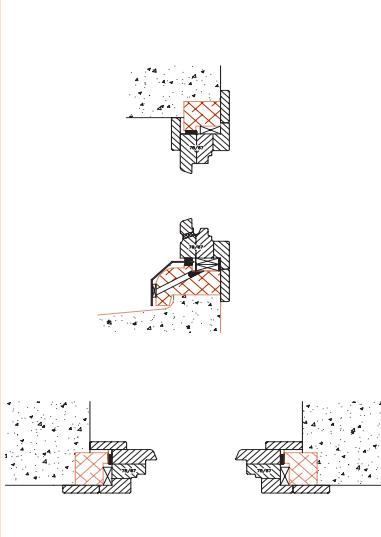


Pose en feuillure

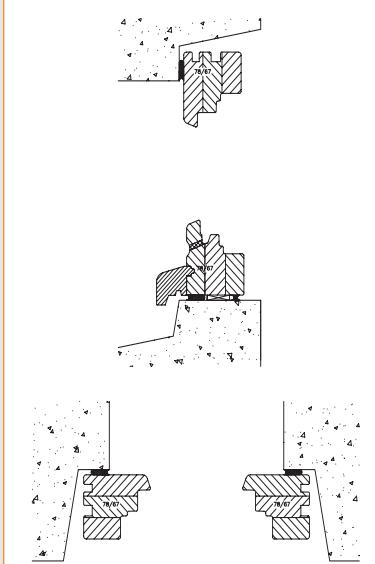

Pose en tunnel

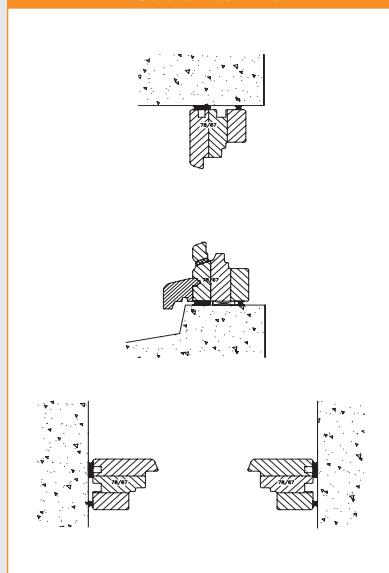

Pose en neuf

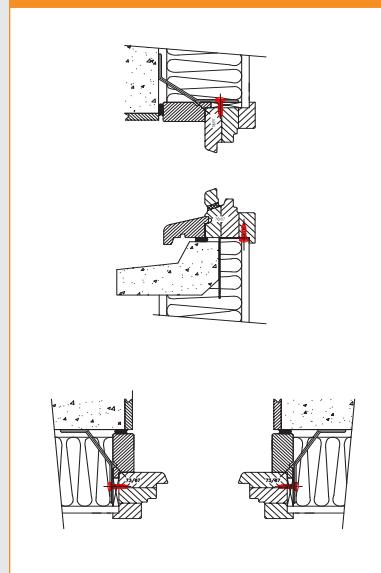

Dormant de 67 mm avec pièce d'appui (option couvre-joints)

Isolation intérieure de 65 mm sans tapée

Isolation intérieure de 100-120-140-160 avec tapées (option appui débordant)

Accessoires de pose, vis et pattes de fixations non fournis



AMCC
Fenêtres | Portes

www.amcc-fenetres.fr

AMCC 9-11 rue du Rondeau B.P.185
36004 CHATEAUROUX CEDEX
info@amcc-fenetres.fr