



# B80 Excellence

## BOIS

### PERFORMANCES\*

**Uw** de 0,87 à 1 W/m<sup>2</sup>.K

**Affaiblissement acoustique** 29 à 44 dB

**AEV** A\*4 E\*9A V\*C4

**Facteur solaire** 0,33

**Transmission lumineuse** 45%

\*Sur chassis Bois Essence Pin finition blanche suivant dimensions d'une menuiserie 2 vantaux Acotherm équipée d'un vitrage de série 4Fe/18/4 Gaz Argon

### ESSENCES



#### Autres finitions



\* Issus de forêts éco-gérées

\*\* Hors restrictions RALS foncés sur certaines essences

### PETITS BOIS

#### Collés bois



#### Incorporés alu



### ACCESOIRS



Paumelle standard\*  
Blanche et titane



Cache - paumelle  
turlupé  
Laiton et blanc

\* Option : Paumelle renforcée suivant  
Dimensions - Poids de vitrage

Dimensions - Poids de vitrage

Poignée standard  
Blanche  
Finition titane  
Option laiton



Option poignée  
centrée  
Blanche  
Finition titane  
Option laiton



Crémone à  
l'ancienne  
Laiton et  
blanche



### ISOLATION THERMIQUE ÉLEVÉE

- Lamellé-collé trois plis (ouvrant et dormant)
- Double joint périphérique sur ouvrant (TPE)
- Triple vitrage 4/14/4/14/4 Ug 0,6 bord chaud (option double vitrage phonique épaisseur de 38 à 44 mm, Ug 1,1)

### FIABILITÉ DURABILITÉ

- Assemblage par double enfourchement collé (sans organe de fixation métallique)
- Gâche et galet champignon anti-décrochement
- Levier en feuillure avec renvoi d'angle sur semi fixe (de série)
- Battement extérieur de série



### ESTHÉTIQUE DESIGN

- Possibilité d'essence bois éco-certifiée, pour contribuer encore un peu plus à la préservation de l'environnement
- Choix dans la finition : - Classique à «douce» ou «patrimoine\*»  
- Contemporaine «droite».
- Crémone à l'ancienne blanche, noire ou laiton (en option)
- Grand choix de croisillons (Trapezoidal, mouluré ou patrimoine\*)
- Finitions : IFH (Insecticide, Fongicide et Hydrofuge). Lasures et laques en phase aqueuse.

\* Patrimoine : Finition extérieure type mastic à l'ancienne

Téléchargez sur [www.amcc-fenetres.fr](http://www.amcc-fenetres.fr)

Catalogue fenêtres  
Certificats et garanties  
Suivi de commandes

Vidéos de réglages  
Notices de pose  
Tarifs et cahiers techniques



N° DOP : 1001 / RPC / 2015 04 01



## OPTIONS



### CINTRAGE

Possibilité de cintrage  
(œil de bœuf, anse de panier ...)



### PORTE-FENÊTRE

- Soubassement lisse
- 40 mm remplissage mousse
- Bâillet
- Seuil PMR  
(Option plates-bandes intérieur/extérieur)

### VITRAGES

En option pour des performances élevées :

#### Isolation thermique

Jusqu'à 0,87 W/m<sup>2</sup>K

#### Isolation acoustique

Jusqu'à 39 dB en Rw + Ctr

44.2 si Fe/16/66.2 si + Ga Ug 1.1  
(41 dB Rw + Ctr / Fenêtre 1 vantail)

#### Contrôle solaire

g de 0,49 (Triple vitrage série)

#### Sécurité

Chute de personne, vandalisme, effraction.

Ferrage Type RC2

Exemple: Face feuilleté 44,2 ou 44,6

### ACCESSIBILITÉ



Levier en feuillure Poignée abaissée




Seuil PMR

## TYPE DE POSE


Téléchargez l'ensemble du cahier technique sur votre Espace Pro.

### Pose en rénovation

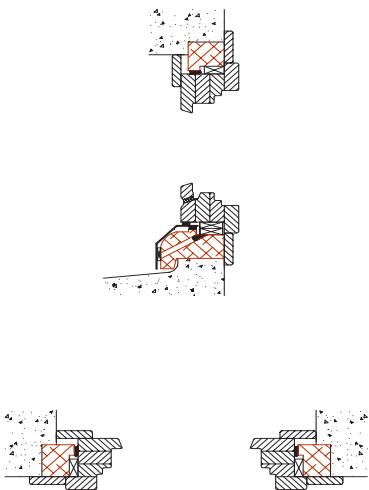


**Ailette rénovation de 17 mm en base**  
(option couvre-joints, bavette alu)

### Pose en feuillure

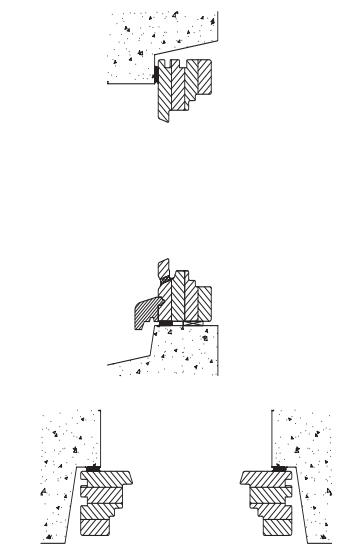


**Dormant de 80 mm avec**  
**pièce d'appui** (option couvre-joints)

### Pose en tunnel

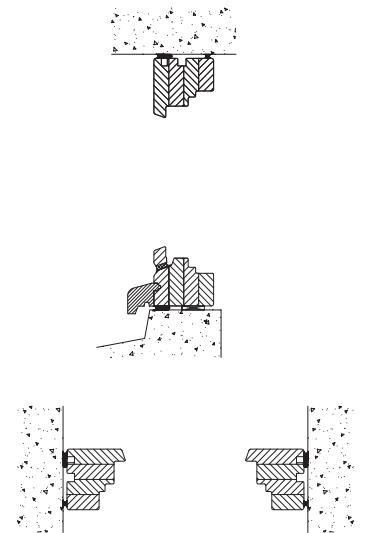

**Dormant de 80 mm avec**  
**pièce d'appui** (option couvre-joints)

### Pose en neuf

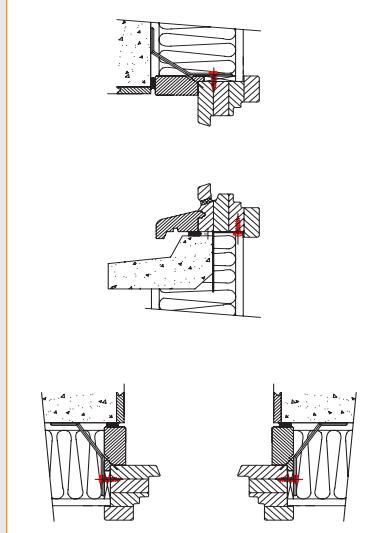

**Isolation intérieure de 65 mm**  
**sans tapée**  
**Isolation intérieure de 100-120-140-160**  
**avec tapées**  
(option appui débordant)

Accessoires de pose, vis et pattes de fixations non fournis



**AMCC**  
Fenêtres | Portes

[www.amcc-fenetres.fr](http://www.amcc-fenetres.fr)

**AMCC** 9-11 rue du Rondeau B.P.185  
36004 CHATEAUROUX CEDEX  
info@amcc-fenetres.fr