



Alya Excellence

MIXTE

PERFORMANCES*

Uw 1,2 W/m².K avec bord chaud de série

Affaiblissement acoustique Rw + Ctr

28 à 40 dB

AEV A*4 E*8A V*A3 ou A*4 E*7A V*A2 selon dimensions

Facteur solaire 0,44

* Sur châssis PVC blanc suivant dimensions d'une menuiserie Acotherm équipée d'un vitrage de série 4/20/4 Fe + Gaz à bord chaud. DT6 6/16-2319

COLORIS INTÉRIEUR

DEKO LINE



TON BOIS



Chêne irlandais

COLORIS EXTÉRIEUR

DEKO LAK



Futura 2100 Noir sable, Futura 2900 Gris sable

PETITS BOIS

Incorporés



ACCESOIRS



Poignée blanche Sécustik® de série (inox ou noir en option)




ISOLATION THERMIQUE ÉLEVÉE

- Profilé dormant de 70 mm à 5 chambres et ouvrant moussé de 80 mm
- Vitrage de 28 mm gaz argon remplissage à 90 % et intercalaire **bord chaud** de série
- **Triple joint** sur ouvrant et dormant pour une étanchéité à l'air optimale systématique



FIABILITÉ DURABILITÉ

- Dormant avec capotage aluminium
- Ouvrant caché PVC intégralement **moussé associé au collage du vitrage** garantissant une fenêtre sans déformation et sans affaissement dans le temps
- **Levier en feuillure** toute hauteur
- **Ferrage symétrique** pour une sécurité optimale

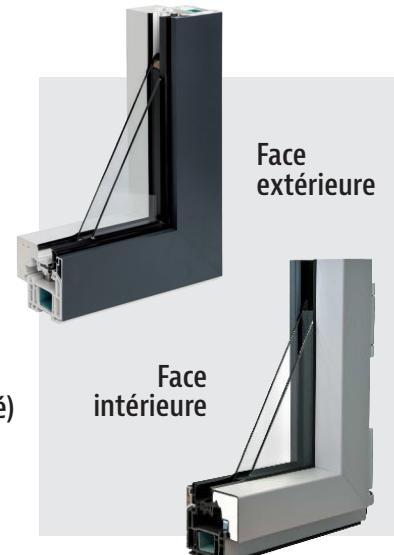

ESTHÉTIQUE DESIGN

- Grand choix de **finitions extérieures (ALU laqué) et intérieures (PVC Plaxé)**
- **Battement aluminium extérieur ultra fin de 68 mm** pour un clair de jour optimal

Téléchargez sur www.amcc-fenetres.fr

Catalogue fenêtres
Certificats et garanties
Suivi de commandes

Vidéos de réglages
Notices de pose
Tarifs et cahiers techniques



