

A70 classique

PVC

PERFORMANCES*

Uw 1,4 W/m².K avec bord alu de série
1,3 W/m².K avec option bord chaud

Affaiblissement acoustique RW 30 à 40 dB

AEV A*4 E*7A V*A2

Facteur solaire 0,42

Transmission lumineuse 55 %

* Sur chassis PVC blanc suivant dimensions d'une menuiserie 2 vantaux Acotherm équipée d'un vitrage de série 4/20/4 Fe + Gaz avec intercalaire aluminium

COLORIS



Blanc
Proche
9010

Beige
Proche
1015

Gris
Proche
7035

PETITS BOIS

Incorporés



Blanc
10 mm

Inox
10 mm

Laiton
10 mm

26 mm (incorporé ou collé)

ACCESOIRS



Poignée de série

Blanc
Inox en option



Grille de ventilation
Existe en hygrorégliable



Options d'aération :
oscillo-battant

ISOLATION THERMIQUE ÉLEVÉE

- Profilé dormant de **70 mm** de 3 à 5 chambres et ouvrant de **70 mm** multichambres
- Profilé en matière PVC recyclé (démarche écologique)
- Vitrages de **28 mm** gaz argon remplissage à **90 %** et intercalaire **alu**
- Double joint sur ouvrant et dormant pour une étanchéité à l'air optimale de série
- Etanchéité à l'air optimale **A*4**

FIABILITÉ DURABILITÉ

- Ferrage métallique en standard
- Paumelle à vis cachée et bague anti-usure



ESTHÉTIQUE DESIGN

- Poignée de série
- Ferrage ton **inox** sur les menuiseries coloris beige et gris

Téléchargez sur www.amcc-fenetres.fr

**Catalogue fenêtres
Certificats et garanties
Suivi de commandes**

**Vidéos de réglages
Notices de pose
Tarifs et cahiers techniques**





OPTIONS



PORTE-FENÊTRE

- Soubassement lisse 28 mm remplissage mousse
- Barillet
- Seuil PMR

ACCESIBILITÉ



Seuil PMR Alu
19 mm



Poignée abaissée
conforme
à la norme PMR



Lever en feuillure

VITRAGES

En option pour des performances élevées :

Isolation thermique

Jusqu'à U_w 1,1 W/m².K

Isolation acoustique

Jusqu'à 39 dB en $R_w + Ctr$


Sécurité

Chute de personne, vandalisme, effraction


TYPE DE POSE

Téléchargez l'ensemble du cahier technique sur votre Espace Pro.

Pose sur bois existant

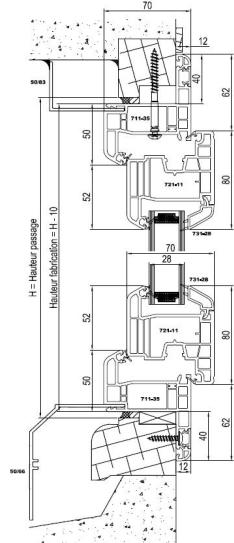


Pose en feuillure

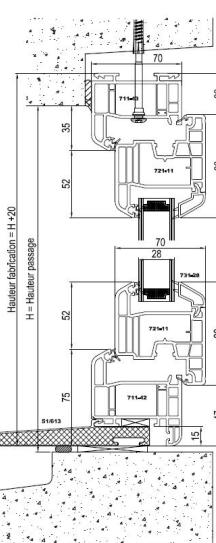


Ailette rénovation de 40 mm de série
(possible en aile de 27 et 60 mm en blanc)

Pose en tunnel

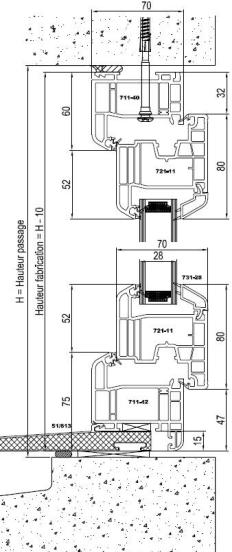

Pièce d'appui de 100 mm en base
(123 mm)

Pose en applique

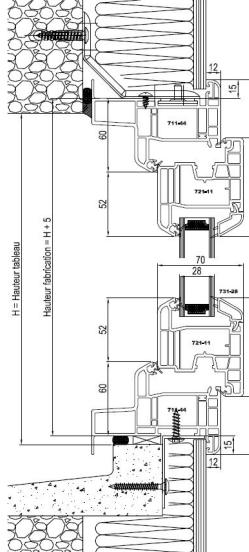

Isolation intérieure de 100 mm
(possible de 70 à 180 mm)

Accessoires de pose et de fixation fournis :

- Cornières et habillages rénovation
- Vis ou pattes de fixation (à clameaux et à gousset) fournies en fonction du dormant et de la pose