



PERFORMANCES

Gamme Glass

Ud 1,4 W/m²K

Double vitrage 4/20/44.2

(Vitrage feuilletté pour une meilleure résistance à l'effraction). Option vitrage 4/18/44.6 (Retardateur d'effraction)

Gamme Contemporaine et Tradition

Ud 1,4 à 1,5 W/m²K

Double vitrage : vitrage décoratif 4 mm et vitrage feuilletté 33.2 pour une meilleure résistance à l'effraction

COLORIS DEKOLINE

Gammes Glass et Contemporaine



Blanc



Gris anthracite proche RAL 7016

Gamme Tradition



Blanc



Chêne doré

Gamme Tradition Katy et Moly



Blanc



Gris anthracite proche RAL 7016



Chêne doré

ACCESOIRES


Paumelles Poignées



Paumelle tri-dimensionnelle



Double bécquille sur rosace (blanc ou inox)



Double bécquille ovale sur rosace (blanc ou inox)

Bâtons de maréchal (en option)



Poussoir carré Hauteur 1200 mm



Poussoir carré cintré 25x25 mm



Poussoir rond Diamètre 30 mm



Petite courbe Diamètre 30 mm



Cylindre bouton intérieur

CONFORT

- **Rejet d'eau aluminium et joint brosse** en traverse basse pour une meilleure étanchéité
- Adaptée aux personnes à mobilité réduite : seuil à rupture de pont thermique d'une **hauteur de 19 mm compatible norme PMR**
- **Trois paumelles à réglage tri-dimensionnel** réparties sur toute la hauteur pour un réglage facilité

SÉCURITÉ

- Serrure Sécury automatique **6 points**, à crochets **de série**
- Serrure Sécury automatique **7 points**, à crochets et cylindre de sécurité (équivalence classe A2P*) **en option**

Téléchargez sur www.amcc-fenetres.fr

**Catalogue portes
Certificats et garanties
Suivi de commandes**

**Vidéos de réglages
Notices de pose
Tarifs et cahiers techniques**





SERRURES

La serrure automatique à **6 points de fermeture de série** répond aux exigences particulières de sécurité contre l'effraction et offre une étanchéité optimale.

La serrure automatique à **7 points de fermeture en option** garantit une haute sécurité renforcée. Associé à la serrure, le cylindre répond à une équivalence de la classe de résistance A2P* et offre une réelle capacité de résistance aux tentatives d'effraction.

CYLINDRE A2P*

Le **cylindre A2P*** répond aux paragraphes 2.2 et 2.3 de la règle technique T61 éditée par le CNPP (Centre National de Prévention et de Protection), organisme reconnu par les compagnies d'assurances.

HAUTE SÉCURITÉ À 6 POINTS DE FERMETURE

Serrure Sécury automatique 6 points, à crochets


- Gâche filante
- 1 pêne dormant
- 1 pêne demi-tour
- 2 crochets de sécurité pour une haute sécurité
- 2 rouleaux réglables



Cylindre de sécurité
5 clés




Carte de propriété

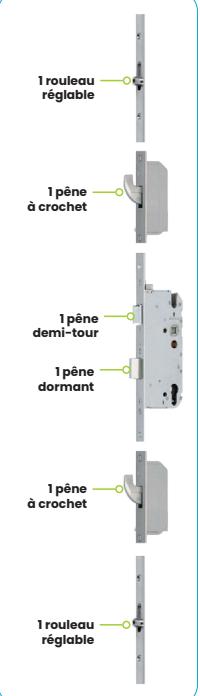

HAUTE SÉCURITÉ RENFORCÉE À 7 POINTS DE FERMETURE (OPTION)

Serrure Sécury automatique 7 points, à crochets et cylindre de sécurité (équivalence de la classe de résistance A2P*)

- Gâche filante
- 1 pêne dormant
- 1 pêne demi-tour
- 2 crochets et 2 pênes à déclenchement automatique pour une haute sécurité
- 1 point de fermeture complémentaire (doigt anti-soulèvement côté paumelles)

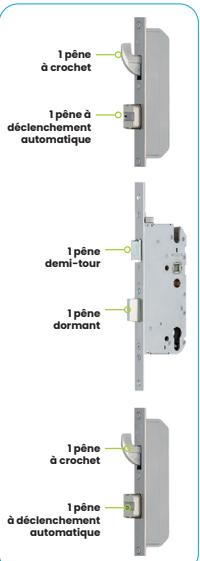

Cylindre de sécurité
5 clés



Carte de propriété



Doigt anti-soulèvement côté paumelles



Rosace de sécurité inox ou blanche